


WorkForce Pro WF-C529RDTW



VERİ SAYFASI

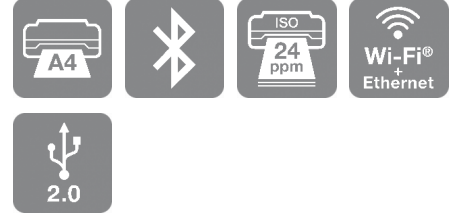

En yeni A4 RIPS yazıcımız, düşük karbon ayak izine sahip yüksek baskı hızının yanında düşük toplam sahip olma maliyeti ve daha az çevresel etki de sunar.

Siyahta 50.000, renklide 20.000 sayfaya varan yüksek mürekkep verimi bu ürünü ofisler için güç üretim merkezi haline getirmektedir. Baskı maliyetinizi ve çevresel etkiyi azaltırken daha az müdahale, yüksek ilk sayfa çıkış süresi, güvenli baskı kuralları ve iş akış süreçleri ile profesyonel üretkenliğinizi artırır.

Sayfa başına düşük maliyet

Yüksek mürekkep verimi malzeme sipariş etme ve değiştirme ihtiyacını azaltır, baskı maliyetini öngörmeye ve rekabet gücü olan bir Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) sunmaya yardımcı olur. Ayrıca daha az yedek parçaya sahip inkjet teknolojisi, hizmet ve müdahale giderlerini azaltır.

Yüksek üretkenlik

Hazır modunda 4,8 saniyelik siyah ve 5,3 saniyelik renkli İlk Sayfa Çıkış Süresi (FPOT), renkli ve monoda (ISO hızı) 24 sf/dak'ya varan baskı hızları üretkenliği yüksek tutmaya olanak tanır. 240k sayfalık geliştirilmiş dayanıklılığı daha uzun bir süre boyunca daha fazla baskı yapmaya katkıda bulunur. 1.330 sayfalık maksimum kağıt kapasitesi, yeniden doldurma için daha az zaman harcamak demektir.

Düşük çevresel etki

Inkjet teknolojimizin ısıya ihtiyaç duymaması, baskı hızını arttıranın yanı sıra daha az malzemeye ihtiyaç duyan düşük enerjili bir çözüm sunarak çevreye olan etkiyi de azaltır. Yüksek mürekkep verimi malzemelerin daha az atık oluşturmasını sağladığından, toner tozu ve ozon gazları hakkında endişe etmenize gerek kalmaz.

Profesyonel kullanım için yaratılmıştır

WF-C529RDTW cihazı, Epson Print Admin ile güvenli, follow-me yazdırma sunan nadir A4 ofis tipi tek işlevli yazıcılardan biridir.

TEMEL ÖZELLİKLER

- **Düşük işletme maliyeti**
Düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti
- **Hızlı FPOT**
Hazır modunda 4,8 saniyelik siyah ve 5,3 saniyelik renkli sayfa çıkışı
- **Küçük boyut**
Ofis veya dar alana sahip iş yerlerine daha kolay yerleştirme
- **Çevreye daha az etki**
Düşük enerji tüketimi ile daha küçük karbon ayak izi ve sıfır ozon gazı
- **Güvenli, follow-me baskı**
Epson Print Admin dahil

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNOLOJİ

Baskı Yöntemi	PrecisionCore™ Baskı Kafası
Ağızlık yapılandırması	800 Ağızlıklar Siyah, 800 Renk başına nozul
Asgari damlacık boyutu	3,8 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle
Mürekkep teknolojisi	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Kategori	Orta Çalışma Grubu
Çok işlevli	Baskı

BASKI

İlk sayfaya kadarki süre	Tek renkli 4,8 Saniye, Colour 5,3 Saniye
Baskı hızı ISO/IEC 24734	24 Sayfa/dk. Tek renkli, 24 Sayfa/dk. Colour
Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC 24734	15 A4 Sayfa/dak Tek renkli, 15 A4 Sayfa/dak Colour
Maksimum Baskı Hızı	34 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt), 34 Sayfa/dk. Colour (düz kağıt)
Baskı çözünürlüğü	4.800 x 1.200 İnç başına nokta
İş Hacmi	50.000 Sayfa/ay
	Aylık basılan maksimum sayfa sayısı yazıcının, ISO nominal baskı hızları ve kağıt kullanımı yetenekleri gibi performans yeteneklerine bağlıdır.
Recommended Duty Cycle	400 - 4.500 Sayfa/ay
Renkler	Siyah, Cyan, Sarı, Macenta
Baskı hızları hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu web sitesini ziyaret edin: http://www.epson.eu/testing	

BAĞLANTI ÖZELLİĞİ

Ağ üzerinden yazdırma için protokoller	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD-Print
Ağ yönetimi için protokoller	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap
Bağlantılar	Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özellikleriyle uyumlu, Ethernet Arabirimi (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 2.0 Tip A
WLAN güvenilirliliği	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Ağ Protokolleri	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC

KAĞIT / MALZEME KULLANIMI

Kağıt Formatları	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C4 (zarf), C6 (zarf), DL (zarf), No. 10 (zarf), Mektup, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Kullanıcı tanımlı
Uygun kağıt ağırlığı	64 g/m ² - 300 g/m ²
Çift taraflı	Evet
Standart Kağıt girişi	250 Sayfa Standart, 80 Sayfa MP tray, 500 Sayfa paper tray
Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi	150 Sayfa
Kağıt tepsisi kapasitesi	830 Sayfa Standart, 1.330 Sayfa maksimum
Standart paper tray(s)	80-Sheet Multi-Purpose Tray, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray
İsteğe bağlı kağıt tepsisi/tepsileri	500 Sayfalık kağıt tepsisi
Arka kağıt yolu (özel kağıt)	Evet
Kağıt tepsisi sayısı	2

KAĞIT BESLEME RASF

Kağıt Giriş Adı	RASF
Kağıt Formatları	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Zarf), C6 (Zarf), DL (Zarf), No. 10 (Zarf), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive
Özel boyutlar	Min 64x 127 mm to Max 215,9x 6.000 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	64 g/m ² - 300 g/m ²
Kağıt kapasitesi 1	80 Düz Kağıt Sayfalar, 80gsm
Kağıt türü	Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt, Parlak Fotoğraf Kağıdı

WorkForce Pro WF-C529RDTW

TESLİMAT İÇERİĞİ

- Sürücü ve yardım programı (CD)
- Güç kablosu
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- Kullanma kılavuzu (CD)
- Garanti belgesi
- Başlangıç Mürekkep Sağlama Birimleri

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

WorkForce Pro WF-C529RDTW

KAĞIT BESLEME C1

Kağıt Giriş Adı	C1
Kağıt Formatları	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Zarf), C6 (Zarf), DL (Zarf), No. 10 (Zarf), Letter, HLT, Executive
Özel boyutlar	Min 89x 127 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	64 g/m ² - 300 g/m ²
Kağıt kapasitesi 1	250 Düz Kağıt Sayfalar, 80gsm
Kağıt türü	Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt, Parlak Fotoğraf Kağıdı

KAĞIT BESLEME C2

Kağıt Giriş Adı	C2
Kağıt Formatları	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, LGL, Executive
Özel boyutlar	Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	64 g/m ² - 160 g/m ²
Kağıt kapasitesi 1	500 Düz Kağıt Sayfalar, 80gsm
Kağıt türü	Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt

SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDUBLEKS

Kağıt Giriş Adı	Dubleks
Kağıt Formatları	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Özel boyutlar	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	64 g/m ² - 160 g/m ²
Kağıt türü	Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt

KAĞIT BESLEME C3

Kağıt Giriş Adı	C3
Kağıt Formatları	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Özel boyutlar	Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	64 g/m ² - 160 g/m ²
Kağıt kapasitesi 1	500 Düz Kağıt Sayfalar, 80gsm
Kağıt türü	Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt

GENEL

Enerji tüketimi	1,2 W (uyku modu), 24 W (baskı), 8 W Hazır, 0,2 W (kapalı), TEC 0,18 kWh/week
Besleme Voltajı	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Ürün boyutları	425 x 535 x 513 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	23,9 kg
Uyumlu İşletim Sistemleri	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 veya daha yüksek, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Sürüm, XP Professional x64 Edition SP2
Ses gücü	Çalışma: 6,9 B (A)
Ses basıncı	Çalışma: 54 dB (A)
Mobil ve Bulut baskı hizmetleri	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Güç Kaynağı	220V, 240V

EK ÖZELLİKLER

Özellikler	Doğrudan Baskı, USB'den doğrudan baskı
LCD ekran	Tip: Renkli, Diyağonal: 6,1 cm
Ortam İşleme	Otomatik dubleks (A4, düz kağıt), Portre ve Peyzaj baskısı, Kalın Ortam Desteği
Güvenlik İşlevleri	Epson Web Config ile erişim sınırlama işlevi, PIN kodu ile güvenli gizli baskı, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Sunucu kimlik denetimi), Panel Yöneticisi Modu

DIĞER İŞLEVLER

Emülasyonlar	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
--------------	---

DIĞER

Garanti	24 Aylar Yerinde servis İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut
---------	---

TÜKETİM MALZEMESİ

● Maintenance box	C13T671600	
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Black XXL Ink Supply Unit	C13T01D100	50.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T01D200	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T01D300	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T01D400	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Black XL Ink Supply Unit	C13T01C100	10.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Cyan XL Ink Supply Unit	C13T01C200	5.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Magenta XL Ink Supply Unit	C13T01C300	5.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Yellow XL Ink Supply Unit	C13T01C400	5.000 pages

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

- 500-Sheet Paper Cassette
C12C932871
- Medium Cabinet for WF-5000 series
7112285
- Low Cabinet for WF-5000 series
7112286

LOJİSTİK BİLGİLERİ

SKU	C11CG79401BB
Barkod	8715946665627
Menşe Ülke	Endonezya
Palet boyutu	2 Parça

WorkForce Pro WF-C529RDTW

MÜREKKEP VERİMLİLİĞİ



●	10.000 Sayfalar*	50.000 Sayfalar*
● ● ●	5.000 Sayfalar*	20.000 Sayfalar*

* ISO/IEC 24711/24712 veya ISO/IEC 29102/29103'e dayalı yaklaşık sayfa verimidir. Gerçek verim basılan görüntülere ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi edinmek için www.epson.eu/pageyield adresini ziyaret edin.



Epson Erişim Hattı
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Last extracted: 2019-05-02

EPSON®